

Telefonica

Documentação Normativa

**Alteração de usuário e senha do modem DSLink 260E**  
**Instrução**

## ÍNDICE

<b>1. OBJETIVO.....</b>	<b>3</b>
<b>2. CONCEITOS .....</b>	<b>3</b>
<b>3. NORMAS GERAIS.....</b>	<b>3</b>
<b>4. PROCEDIMENTOS .....</b>	<b>3</b>

---

## 1 - OBJETIVO

O objetivo deste documento é definir e padronizar o procedimento de alteração de usuário e senha do modem ADSL DLink 260E.

## 2 - CONCEITO

**ADSL** – Abreviatura de “Assimetric Digital Subscriber Line”

## 3 - NORMAS GERAIS


Para realizar o compartilhamento do acesso a Internet em mais de um computador é necessário a utilização de um router.

## 4 - PROCEDIMENTOS

### 4.1 Alteração de usuário e senha do modem DLink 260E


Abra o prompt de comando (**Iniciar > Executar > cmd <Enter>**) e digite os comandos **ipconfig /release** e **ipconfig /renew**.

Digite **192.168.1.1** no navegador de Internet.



No campo **Nome de usuário** digite: **root**

No campo **Senha** digite: **root**

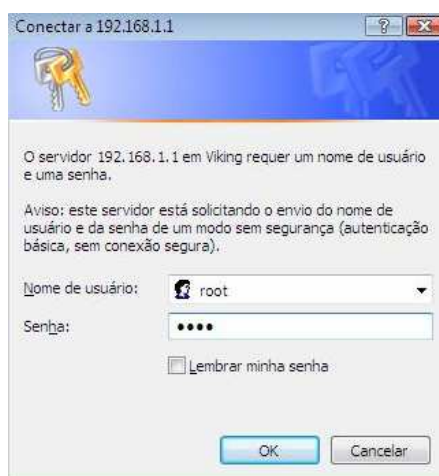



Selecione a opção “WAN” na aba no superior da tela e em seguida clique em **PPP**.



Na tela seguinte clique em “Add”.



Na tela seguinte no campo **Protocol** selecione a opção **PPPoE**, nos campos **Use DHCP** e **Use DNS** selecione **Enable**. Preencha os campos **Login Name** com o nome de usuário de acesso a Internet (No exemplo: usuário@provedor.com) e o campo **Password** com a senha de acesso a internet. Após realizar essas configurações clique em **Submit**.

Basic Information	
PPP Interface:	ppp-0
ATM VC:	aal5-0
Interface Sec Type:	Public
Status:	Start
Protocol:	<input type="radio"/> PPPoA <input checked="" type="radio"/> PPPoE
Service Name:	Speedy
Use DHCP:	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
Use DNS:	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
Default Route:	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
MTU:	1432
Inactivity TimeOut(mins):	<input type="radio"/> Use Global <input type="radio"/> Never TimeOut <input type="text"/>
Numbered If-Name:	None
Security Information	
Security Protocol:	<input checked="" type="radio"/> PAP <input type="radio"/> CHAP
Login Name:	usuario@provedor.
Password:	*****

Submit Cancel Help

Em seguida clique em **Close**.



Selecione a opção **Admin** na aba superior da tela e em seguida clique em **Commit & Reboot**.



Na tela seguinte selecione a opção **Reboot** e em seguida clique em **Commit**.

